Source : Cotelec.fr

F731

Pointe à visser, 94 mil Standard

Pas (mm/mil)	2,40 / 94
Courant	5,0 A
R typique	30 mOhm
Température	-20°C...+80°C

Forces du ressort (cN ±20%)

Version	Précharge	Force nom.
L	50	300
Standard	20	60
Standard	50	100
Standard	50	150
Standard	50	250
Standard	50	300

Débattements du ressort (mm)

Version	Course nom.	Course max.
L	3,5	4,4
Standard	3,5	4,4
Filetage (M)		1,4
Surplat		1,4
Précision de contact		±0,08 mm

Matériaux et revêtements

Piston	voir forme de tête
Corps	Laiton, doré
Ressort	Acier à ressort, doré
Réceptacles	Laiton, doré

Accessoires

Outil d'insertion, réceptacle	FEWZ-100E0
Outil à visser, pointe de test. Max. Tête-Ø 2,0 mm	FWZ731 (T)
Outil à visser, pointe de test. Max. Tête-Ø 1,3 mm	FWZ731S1 (T)

Diamètre de perçage (mm)

H731LA	1,67 - 1,68

Hauteur de projection (mm)

H731LA avec F731	12,8
H731LA avec F731...L	16,9

Série		Diamètre de la tête	Force du ressort (cN)	
F731	**11**	**B**	**075**	**G**	**300**	**L**
	Forme de tête	Matériau	Revêtement	Version spéciale		

Matériau:	B = Cuivre-béryllium, S = Acier
Tête-Ø:	075 = 0,75 mm (Ex.)
Revêtement:	G = Or, L = Or renforcé
Version spéciale:	L = Version longue
Réceptacle:	N° de commande = Désignation selon plan techn.

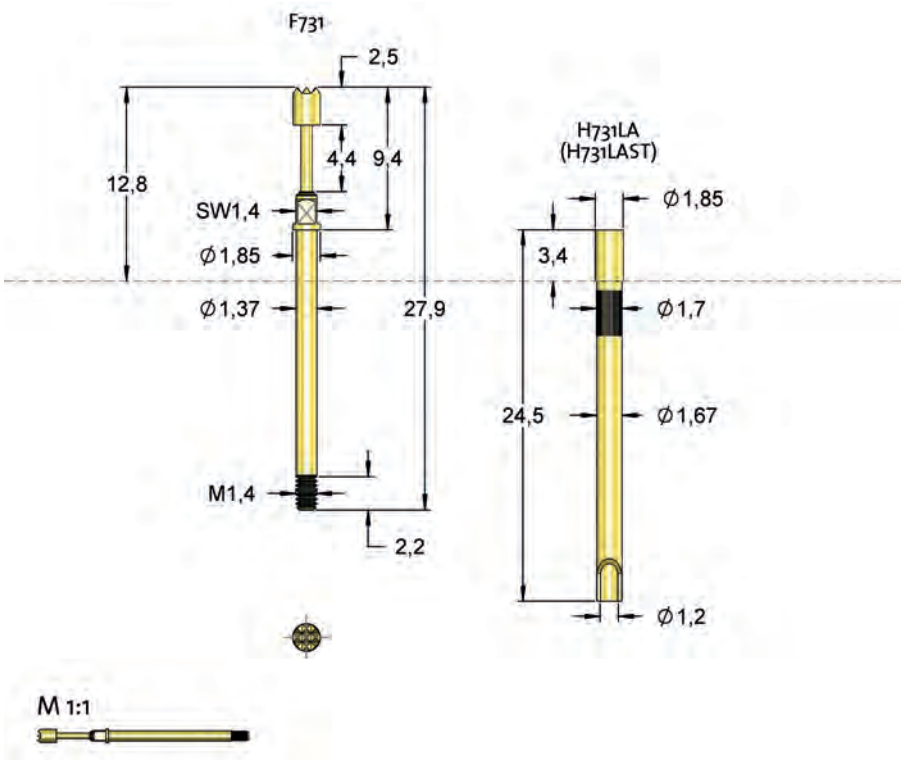

Il existe un réceptacle étanche à l'étain (H731LAST).

Forme de tête	Désignation	Matériau	Revêtement	Ø en mm	Version
	05	B	G	1,80	-
	06	B	G	1,00	-
	06	B	G	1,30	-
	06	B	G	1,80	-
	11	B	G	0,50	-
	11	B	G	0,60	-
	11	B	G	0,65	-
	11	B	G	0,75	-
	11	B	G	0,75	L
	12	B	G	1,80	-
	16	B	G	0,75	-
	17	B	G	1,50	-
	18	B	G	0,75	-
	32	S	L	0,75	-

Source : Cotelec.fr