

F737SP

Pointe à collerette, 157 mil

Pas (mm/mil)	4,00 / 157
Courant	10,0 A
R typique	8 mOhm
Température	-20°C...+80°C

Forces du ressort (cN ±20%)

Version	Précharge	Force nom.
SP	80	300
SP	180	500

Débattements du ressort (mm)

Version	Course nom.	Course max.
SP	12,0	14,3
Filetage (M)		2,0
Surplat		3,0
Précision de contact		±0,15 mm

Matériaux et revêtements


Piston	CuBe, doré
Corps	Laiton, doré
Ressort	Acier à ressort, argenté
Réceptacles	Laiton, doré

Diamètre de perçage (mm)

Réceptacle sans moletage	2,98 - 2,99
Réceptacle à moletage	3,00 - 3,02

Accessoires

Outil d'insertion, réceptacle	FEWZ-774E0
Outil à visser, pointe de test	FWZ733S1 (T)

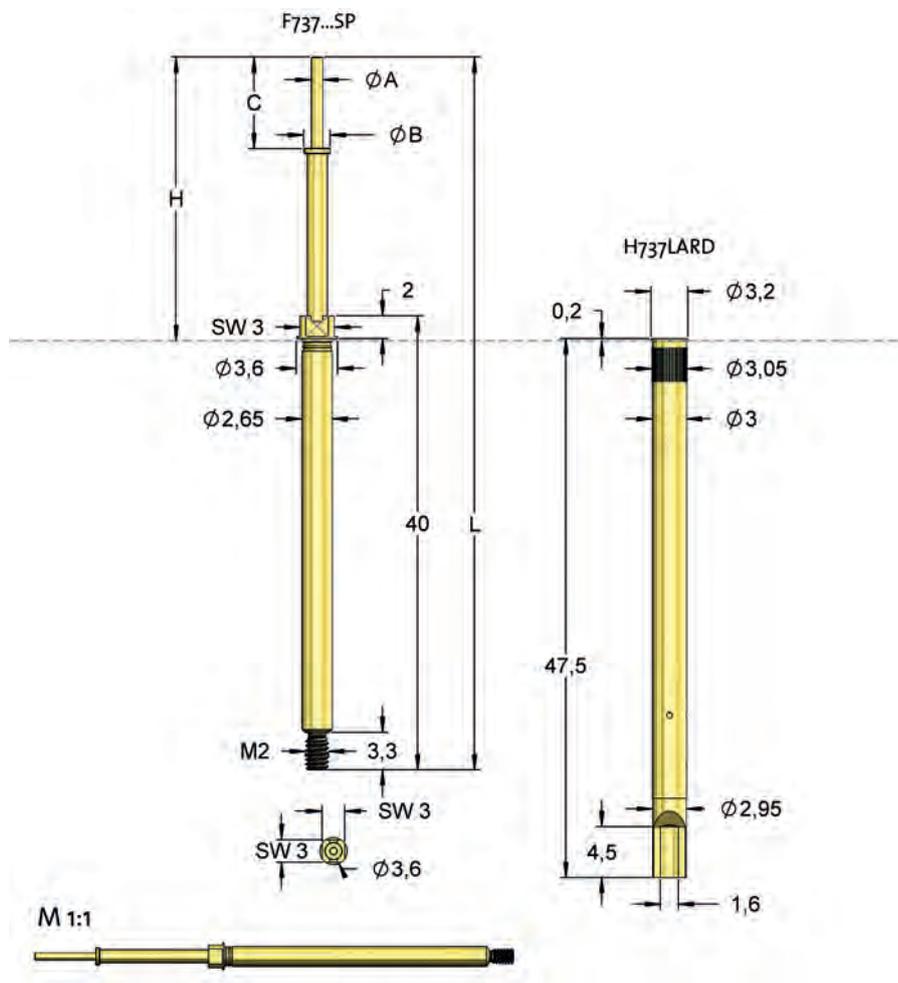

Número d'article	Forme de tête	Ø A	Ø B	C	H	L	Version	Outil à visser
F73716B0001G300SP	16	1,00	1,80	8,00	24,80	62,80	SP	FWZ733S1 (T)
F73716B0002G300SP	16	1,00	2,30	8,00	24,80	62,80	SP	FWZ733S1 (T)
F73716B0003G300SP	16	1,65	1,80	8,00	24,80	62,80	SP	FWZ733S1 (T)
F73716B0004G500SP	16	1,65	2,30	8,00	24,80	62,80	SP	FWZ733S1 (T)

Pour obtenir d'autres variantes, prière de consulter notre site internet.