

F832


Pointe Kelvin, 217 mil filetable

Pas (mm/mil)	5,50 /217 *
Courant (anneau)	6,0 A
Courant (intérieur)	1,6 A
Fréquence	1,2 GHz
Température	-40°C...+200°C

Forces du ressort (cN ±20%)		
	Précharge	Force nom.
Au total	-	650
Contact intérieur	100	200
Anneau de contact	250	450

Débattements du ressort (mm)		
	Course nom.	Course max.
Contact intérieur	3,0	3,5
Anneau de contact	2,0	2,5
Surplat	-	-
Filetage	4,0x0,5	-

Matériaux et revêtements	
Contact intérieur	Acier, or renforcé
Anneau de contact	CuBe, doré
Corps	CuBe, non revêtu
Ressort, contact intérieur	Acier inoxydable, non revêtu
Ressort, anneau de contact	Acier inoxydable, non revêtu
Réceptacle	Laiton, doré

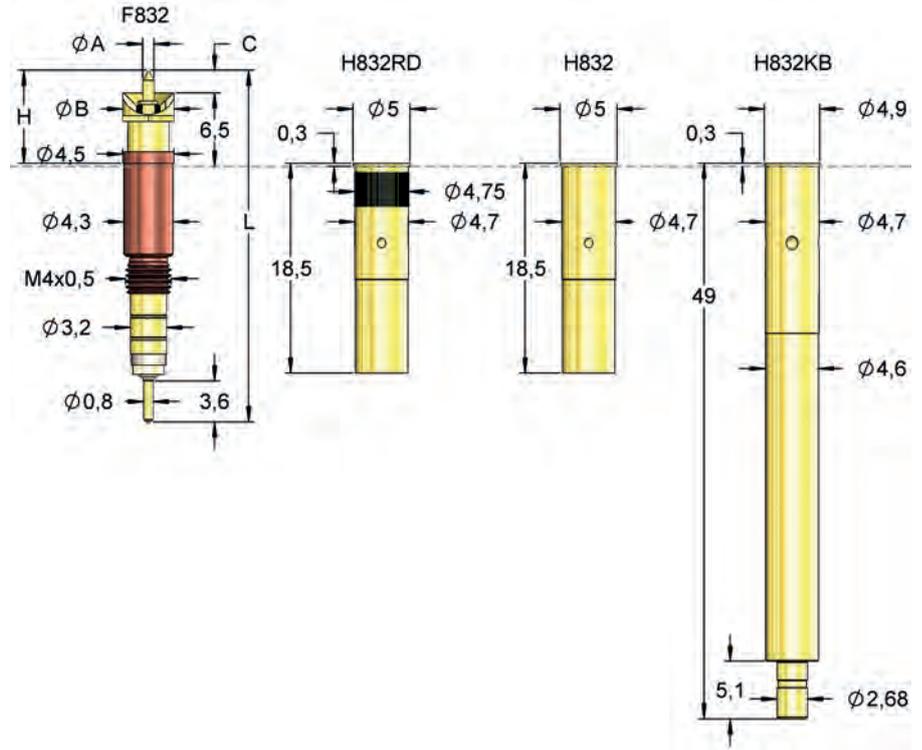

Accessoires

Outil d'insertion, réceptacle	FEWZ-822E0
Outil à visser, pointe de test	FWZ832 (T)

Diamètre de perçage (mm)

Réceptacle sans moletage	4,68 - 4,69
Réceptacle à moletage	4,70 - 4,72
Réceptacle isolant	5,56 - 5,57

Hauteur de projection (mm)

H832... avec F832	H + 0,3
-------------------	---------

* Le pas est différent du standard et dépend du diamètre

Numéro d'article	Sensepin	Forme de tête	Ø A	Ø B	C	H	L	Version	Outil à visser
F83203S0001L650		03	1,00	4,00	2,00	8,50	31,00	-	FWZ832 (T)
F83203S0003L650		03	1,00	4,50	2,00	8,50	31,00	-	FWZ832 (T)
F83203S0005L650		03	1,00	4,50	3,50	10,00	32,50	-	FWZ832 (T)
F83205S0008L650IK10		05	0,60	4,00	2,80	9,30	31,80	IK	FWZ832 (T)
F83205S0001L650		05	1,00	4,00	2,00	8,50	31,00	-	FWZ832 (T)
F83205S0003L650		05	1,00	4,50	2,00	8,50	31,00	-	FWZ832 (T)
F832110017L650		11	0,65	* 6,00	1,50	8,00	30,50	-	FWZ832 (T)
F83217S0002L650		17	1,50	4,00	4,50	11,00	33,50	-	FWZ832 (T)
F83239S0001L650		39	1,00	5,00	2,00	8,50	31,00	-	FWZ832 (T)

Source : Cotelec.fr